

RF 45MM F1.2 STM




IDEALE PER

Ritratti



Strada

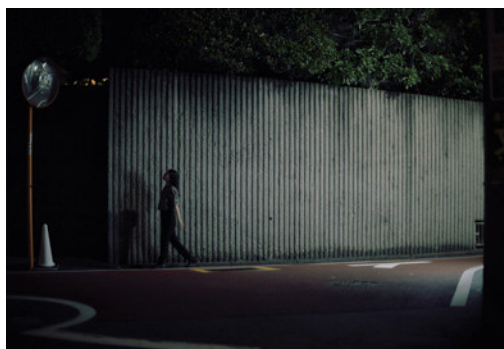

Immagini creative



FUNZIONI E TECNOLOGIE PRINCIPALI

- Lunghezza focale 45mm ideale per i ritratti
- Il primo obiettivo a focale fissa conveniente con ampia apertura f/1.2
- L'obiettivo f/1.2 più leggero della gamma RF
- Motore STM per una messa a fuoco affidabile e precisa
- Sfocatura dello sfondo straordinariamente morbida
- Diaframma circolare a 9 lamelle
- Ghiera di controllo

A PORTRAIT CLASSIC, REINVENTED

Con la sua prospettiva naturale, l'ampia apertura f/1.2 e il design leggero, l'obiettivo RF 45mm F1.2 STM è unico nel panorama RF di Canon. Il suo design innovativo offre il controllo della profondità di campo e libertà creativa anche in condizioni di scarsa illuminazione, ed è il primo obiettivo Canon RF f/1.2 dotato di AF a pesare meno di 400 g. Dettagli di alta qualità, tra cui l'innesto in metallo, il diaframma a 9 lamelle e le ghiera dedicate per messa a fuoco e controllo, ne fanno una scelta potente e portatile per i fotografi che cercano precisione ed espressività, senza il costo elevato di un obiettivo professionale.

Ottieni un controllo creativo superiore con un obiettivo che regala una splendida profondità di campo ridotta. Cattura l'attimo con precisione, anche lavorando con profondità di campo ridotte. La tecnologia AF STM di Canon segue il soggetto, permettendoti di concentrarti sulla composizione.

ACCESSORI



Paraluce
ES-73B



Copriobiettivo
E-67II



Custodia per
obiettivo
LP1116

CARATTERISTICHE /
SPECIFICHE OTTICHE

Dimensioni immagine	Full frame
Angolo di campo (orizzontale, verticale, diagonale)	49° 35', 29° 50', 51° 20'
Struttura obiettivo (elementi/gruppi)	9/7
Ottiche speciali	1 PMo asferico
N. di lamelle del diaframma	9
Apertura minima	16
Distanza minima di messa a fuoco (m)	0,45
Ingrandimento massimo (x)	0,13
Ghiera di controllo	Si
Stabilizzatore d'immagine	8 stop al centro
IBIS x OIS ¹	7,5 stop ai bordi
Motore AF	STM
Rivestimenti	Super Spectra
Fluoro	No

SPECIFICHE FISICHE

Resistenza a umidità/polvere ³	No
Diametro del filtro (mm)	67
Diametro x lunghezza massimi (mm) ²	78 x 75
Peso (g)	346

ACCESSORI

Copriobiettivo	E-67II
Paraluce	ES-73B
Custodia per obiettivo	LP1116
Tappo posteriore	Tappo posteriore per obiettivo RF
Compatibilità Extender	Non compatibile

Note a piè pagina:

[1] Test secondo gli standard CIPA/standard CIPA-2024 (nelle direzioni di imbardata/ beccheggio alla lunghezza focale massima utilizzando una fotocamera specifica).

[2] Dimensioni dell'obiettivo ritratto.

[3] Gli obiettivi resistenti a umidità e polvere dispongono di un anello di gomma sull'innesto dell'obiettivo che può causare una leggera abrasione dell'innesto stesso. Le prestazioni dell'obiettivo o della fotocamera non ne risultano alterate in alcun modo.

PRODOTTI DELLA GAMMA A CONFRONTO



RF 35MM F1.8 MACRO IS STM



RF 50MM F1.8 STM



RF 45MM F1.2 STM



RF 50MM F1.4 L VCM

	RF 35MM F1.8 MACRO IS STM	RF 50MM F1.8 STM	RF 45MM F1.2 STM	RF 50MM F1.4 L VCM
Lunghezza focale	35mm	50mm	45mm	50mm
Motore AF	STM	STM	STM	Nano USM e VCM ^[1]
Stabilizzatore dell'immagine	5 stop ^[2]	No	No	No
Lamelle del diaframma	9	7	9	11
Ottiche speciali	1 GMo asferica	1 PMo asferica	1 PMo asferica	2 asferiche 1 UD
Rivestimenti	Super Spectra	Super Spectra	Super Spectra	ASC, Super Spectra
Fluoro	No	No	No	Sì (frontale)
Apertura massima	f/1.8	f/1.8	f/1.2	f/1.4
Apertura minima	f/22	f/22	f/16	f/16
Distanza minima di messa a fuoco	0,17 m	0,3 m	0,45 m	0,4 m
Ingrandimento massimo	0,5x	0,25x	0,13x	0,15x
Resistenza all'umidità e alla polvere ^[3]	No	No	No	Sì
Dimensioni filtro	52 mm	43 mm	67 mm	67 mm
Diametro x lunghezza max. ^[4]	74,4 x 62,8 mm	69,2 x 40,5 mm	78 x 75 mm	76,5 x 99,3 mm
Peso	305 g	160 g	346 g	580 g

1. Importante: il motore VCM dell'obiettivo emette un campo magnetico a basso livello. Sebbene il suo utilizzo sia generalmente sicuro, si consiglia ai portatori di pacemaker o di altri dispositivi medici di consultare il proprio medico. Quando l'obiettivo non è collegato alla fotocamera o quando la fotocamera è spenta, potrebbe verificarsi del rumore interno dovuto ai componenti dell'obiettivo. Ciò è normale e non rappresenta un malfunzionamento. Piccoli movimenti durante il trasporto non influiscono sulle prestazioni.

2. Test secondo gli standard CIPA. Obiettivi lanciati sul mercato dopo luglio 2024. Test effettuati secondo gli standard CIPA-2024 nelle direzioni di imbardata/beccheggio (e rotazione in caso di IBIS), alla massima lunghezza focale, con una fotocamera specifica.

3. Gli obiettivi resistenti a umidità e polvere vengono installati con un anello di gomma sull'innesto dell'obiettivo, che può causare una leggera abrasione dell'innesto stesso. Le prestazioni dell'obiettivo o della fotocamera non ne risultano alterate in alcun modo.

4. Dimensioni dell'obiettivo ritratto.